


LED分段数：3-4-5可选




- L1050最多支持5段式导通模式；
- 允许降低LED段数，除光效略有降低外，其他电气特性仍然符合认证需求；
- 降低LED段数，无需额外PCB，直接减少MOSFET即可；


段数	推荐LED的VF比例		相对光效	体积/成本	电流谐波/THD
	VF=125-135V @120vac	VF=250-270 @230vac			
5段	2:1:1:1:1	2:1:1:1:1	100%	大/高	合格/<10%
4段	2:2:1:1	2:2:1:1	97.5%	中/中	合格/<10%
3段	2:2:2	2:2:2	95%	小/小	合格/<10%

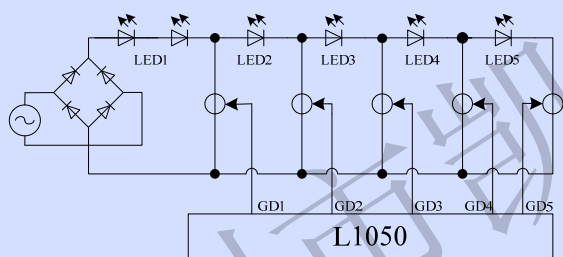

5段

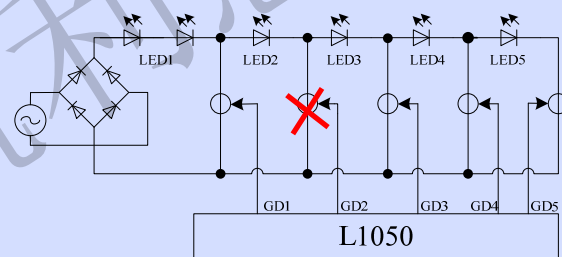

4段

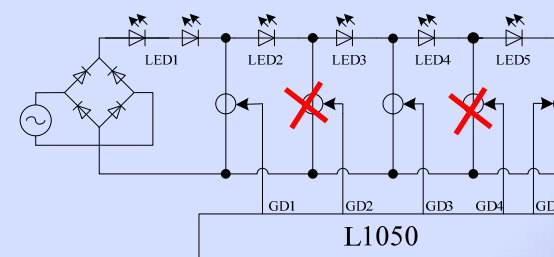

3段

● 去掉一个MOSFET即可

● 去掉两个MOSFET即可